

XC-предфильтровальные модули



XC-предфильтровальные модули

XC-предфильтры применяются в установках. Они служат для защиты расположенного сзади фильтра.

Для лучшей стабильности фильтра на оборотной стороне фильтра размещается несущий крест. Помимо этого фильтр практически не имеет металла и тем самым абсолютно негорюем и просто утилизируем.

■ Рама:

стабильная конструкция из MDF

■ Рабочая среда


макс. относительная влажность возд. 100 [%]

■ Варианты изготовления:

- с ручкой
- категория фильтра F5 (E/360); G4 (B/290)
- неровная или закруглённая кромка
- обрамляющая кольцевая прокладка из крупнопористого прокладочного материала полиуретана


предфильтровальные модули			категория фильтра G4
измерения [мм]			номинальный объём потока [м ³ /ч]
В	Н	Т	
610	305	50	1000
610	610	50	2000
610	762	50	2510

предфильтровальные модули			категория фильтра F5
измерения [мм]			номинальный объём потока [м ³ /ч]
В	Н	Т	
610	305	50	468
610	610	50	930
610	762	50	1170

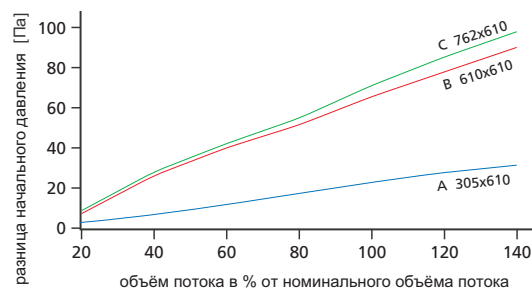

150	300	450	600	750	900	1050	A
300	600	900	1200	1500	1800	2100	B
360	720	1080	1440	1800	2160	2520	C

номинальный объём потока V [м³/ч]

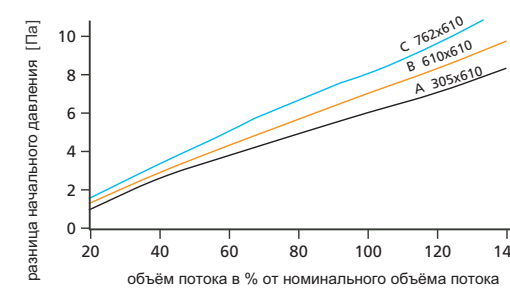

150	300	450	600	750	900	1050	A
300	600	900	1200	1500	1800	2100	B
360	720	1080	1440	1800	2160	2520	C

номинальный объём потока V [м³/ч]

Наше гибкое производство в состоянии реализовать практически любое желание клиента. Поэтому при потребности Вы можете запросить и **другие размеры и исполнения.**

